

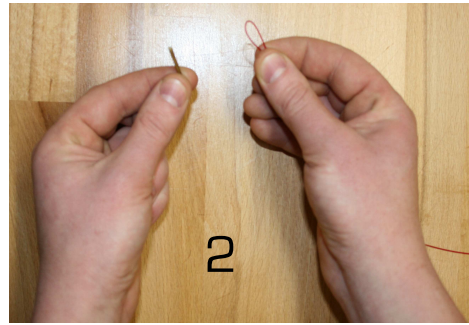
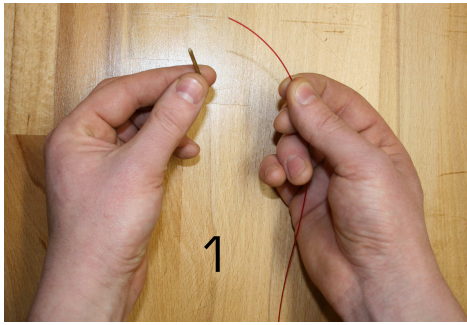




Wie mache ich den Saitenknoten

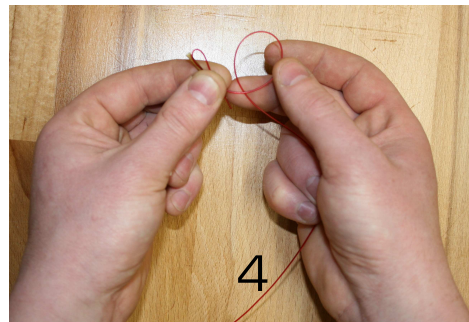

In der linken Hand ein Reststück einer dicken Saite, in der rechten Hand eine kleine Schlaufe an einem Ende der neuen Saite bilden.

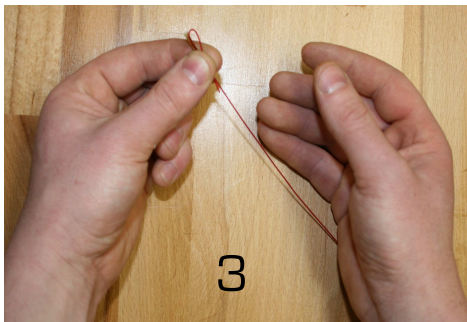

Die Schlaufe in die linke Hand auf das Reststück halten, dann mit der rechten Hand eine weitere Schlaufe bilden

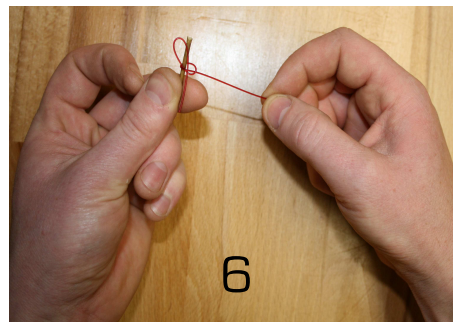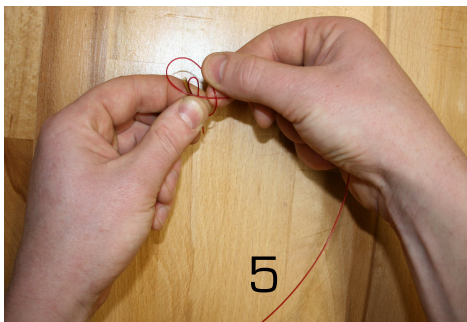

Die zweite Schlaufe über Reststück und erste Schlaufe führen und zuziehen. Jetzt kann man die Saite durch das Loch in der Decke fädeln und aufziehen.

Bitte beachten:

- wirklich ein **dickes, stabiles Reststück** nehmen. Sonst kann es passieren, dass die Saite zusammen mit dem Saitenstück in das Saitenloch in der Decke gezogen wird.
- Manche Hersteller verwenden statt eines Reststückes einen kleinen **Holzdübel**. Der Knoten funktioniert genauso und das gibt eine stabile Konstruktion. Allerdings muss man aufpassen: der Dübel muss wirklich plan aufliegen. Hat er Spiel, kann es zu hässlichen Schnarrgeräuschen kommen.